

SL Colorid WDD 01-4

Паропроницаемое покрытие с многоцветным внешним видом
Vapour-permeable covering with a multi-colour appearance

Паропроницаемое, многоцветное покрытие с шелковисто-матовым блеском для зон, подверженных средней нагрузке. С матовой гладкой или противоскользящей поверхностью.

Характеристики

- Паропроницаемое
- Высокая устойчивость к механическим нагрузкам
- Противоскользящая поверхность

Применение

- Школы
- Детские сады
- Столовые

Prüfzeugnisse*

- Сопротивление скольжению C10
- Класс горючести Г1
- Проверка выделения вредных веществ

Vapour-permeable, silk-matt multi-coloured flooring for use in areas with light to medium loads. With a matt and slip-resistant surface.

Properties

- Permeable to water vapour
- Good mechanical resistance
- Slip-resistant surface


Application

- Schools
- Kindergartens
- Cafeterias

Test certificates*

- Slip resistance R 10
- Fire class B_{fl}-s1
- Emission test

Толщина системного слоя: около 1,5 мм
System layer thickness: approx.

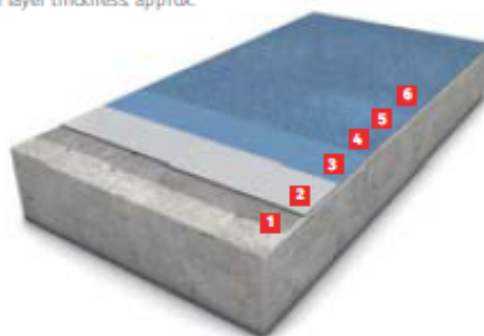

Структура System	Наименование продукта Product name	Расход Application rate
1 Грунтовка Primer coat	Ероху BS 2000 New	около 0,30 кг/м ²
2 Шпатлевание на сдир на мм Scratch coat each mm	Ероху BS 4000 + Наполнитель / Filler material (например, Selectmix SBL)	МИН. 0,70 кг/м ² МИН. 1,05 кг/м ²
3 Базовый слой Base coat	Ероху BS 3000 SG New	МИН. 0,40 кг/м ²
4 Засыпка чипсов Flake blinding	Colorid Collection	около 0,50 кг/м ² до 0,70 кг/м ²
5 Прозрачный фиксирующий слой Transparent fixation layer	PUR Aqua Top 500 2K M	около 0,18 кг/м ²
6 Запечатка Sealer	PUR Aqua Top 500 2K M	около 0,18 кг/м ²



* подробную информацию можно найти в действующем в настоящее время техническом описании / системных продуктах и соответствующим сертификатам испытаний, сертификаты испытаний применяются только к расширяемому продукту, потому что вышеупомянутая система не обязательно является компонентом сертификата, при замене запечатки на засыпку могут быть достигнуты различные с-классы (устойчивость противоскольжения), на дизайнерских полах присутствуют отличительные черты/структуры.

For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications, as well as the applicable test certificates. Test certificates only cover the product in question; consequently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval. Different slip ratings may be obtained by replacing the sealer or blinding materials. Design floors present distinguishing features and structures.