

SL Deco Color 01-2

Эластичное, одноцветное полиуретановое наливное покрытие
Flexible, unicoloured PUR flow coating

Перекрывающее трещины, эластичное и одноцветное наливное покрытие для зон со средней нагрузкой и повышенным комфортом хождения. Возможно с матовой или нескользкой поверхностью.

Характеристики

- Легкость очистки
- Безопасность и комфорт при хождении
- Высокая устойчивость к различным воздействиям

Применение

- Коридоры и холы
- Офисные площади
- Магазины одежды

Сертификаты испытаний*

- Класс горючести Г1
- Проверка на перекрытие трещин
- Проверка выделения вредных веществ
- Сертификат на контакт с пищевой продукцией (PUR Uni Color New)

Crack-bridging flexible and unicoloured flow coating for areas with low or medium loads and the desired walking comfort. Optionally with a matt or anti-slip surface.

Properties

- Good cleanability
- Walking comfort and safety
- Very resistant


Application

- Hallways and walking routes
- Office facilities
- Outlet stores

Test certificates*

- Fire class B_{fl}-s1
- Crack bridging test
- Emission test
- Food safety certificate (PUR Uni Color New)
- Tear resistance

Толщина системного слоя: около 1,5 мм
System layer thickness: approx

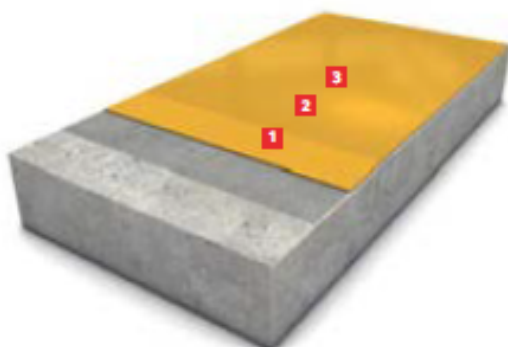

Структура System	Наименование продукта Product name	Расход Application rate
1 Грунтовка Primer coat	Ероху ST 100	около 0,30 кг/м ²
Дополнительно Шпатлевание на сдир Optional scratch coat	Ероху ST 100 + Наполнитель/ Filler material (например, Selectmix SBL)	около 0,50 кг/м ² около 0,50 кг/м ²
2 Наливное покрытие Flow coating	PUR Uni Color New	около 2,00 кг/м ²
3 Запечатка Sealer	PUR Color Top M	около 0,12 кг/м ²



* подробную информацию можно найти в действующем в настоящее время техническом описании / системных продуктов и соответствующим сертификатам испытаний, сертификаты испытаний применимы только к рассматриваемому продукту, поэтому вышеупомянутая система не обязательно является компонентом сертификата, при замене запечатки на засыпку могут быть достигнуты различные С-классы (степень противоскольжения), на дизайнерских полах присутствуют отличительные черты/структуры.
For detailed information, refer to the current version of the technical data sheet / system specifications as well as the applicable test certificates. Test certificates only cover the product in question; consequently, the above-mentioned system may not necessarily form a constituent part of the approval. Different R slip ratings may be obtained by replacing the sealer or binding materials. Design floors present distinguishing features and structures.