



REMMERS – SL FLOOR FLEX 01

Самовыравнивающееся наливное полиуретановое покрытие

Самовыравнивающееся наливное цветное покрытие, перекрывает трещины, подходит для механических нагрузок средней интенсивности. Возможно создание матовой или безопасной для хождения поверхности.

Характеристики


- Перекрытие трещин, эластичность
- Противоскользящая поверхность, возможно R10
- Хорошая устойчивость к механическим нагрузкам

Применение

- Производственные цеха
- Складские зоны
- Цеха сборки

Толщина слоя

– 1,0 мм

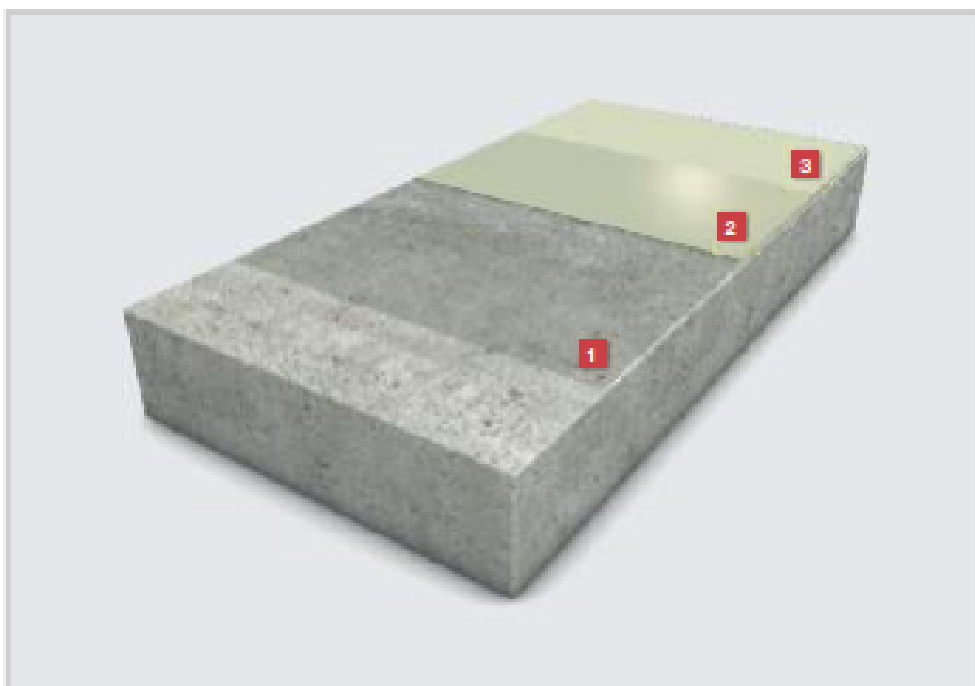

Структура системы	Наименование продукта	Расход
1 Грунтование	Ероху ST 100	~ 0,30 кг/м ²
При необходимости: выравнивающий слой	PUR Uni Color New + наполнитель (напр., Quarz 01/03, пропорция ~ 1:0,3)	~ 1,40 кг/м ² ~ 0,40 кг/м ²
2 Наливной пол	PUR Uni Color New	~ 1,50 кг/м ²
3 Пигментированное запечатывание	PUR Color Top M	~ 0,13 кг/м ²